

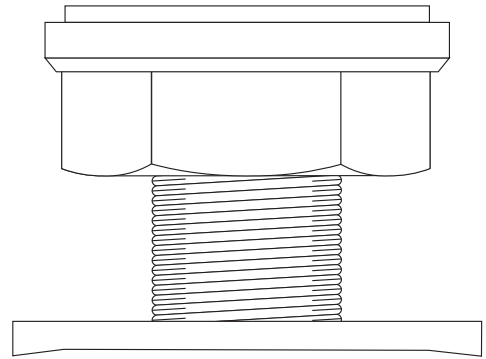
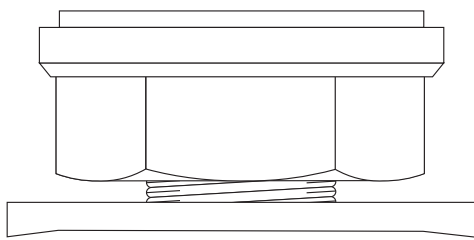


Инструменты для установки оборудования и конструкций.

Нивелирующие винтовые домкраты HS с осевым подшипником

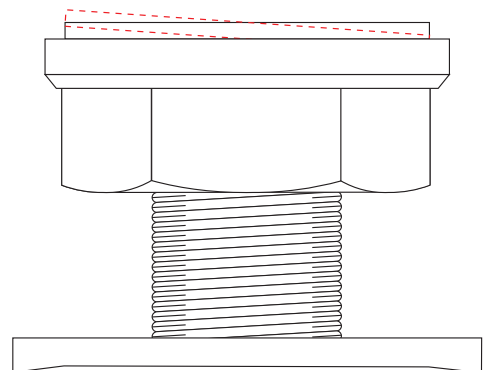

Нивелирующие винтовые домкраты HS с качающейся опорой

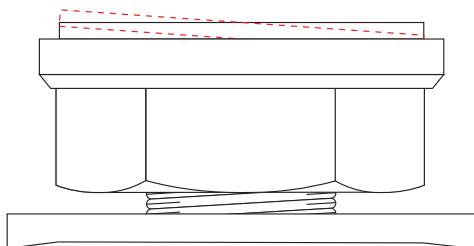

Для установки и монтажа станков, аппаратов, строительства надземных и подземных сооружений, оборудования и объектов промышленной и химической индустрии требуется большая точность. С помощью нивелирующих винтовых домкратов HS достигается надежная и точная установка и выравнивание всевозможного оборудования. Домкраты HS устанавливаются между фундаментом и основанием оборудования. При необходимости домкраты фиксируются эпоксидным цементом. После установки оборудования на домкрат его высота регулируется при помощи гаечного ключа. Когда необходимая позиция вашего объекта достигнута, оборудование крепится анкерными болтами к фундаменту. Далее основание оборудования вместе с домкратами заливается бетоном. Нивелирующие винтовые домкраты HS могут быть также использованы, как инструмент для подъема, спуска, сдвига или смещения любых предметов. Наша компания всегда готова изготовить на заказ аналогичный домкрат по вашим техническим требованиям.

Технические данные

Тип HS	Тип KS	Мин. высота регулировки	Макс. высота регулировки	Размер опорной пластины	Масса	Размер ключа для регулировочной гайки	Отверстия для анкерных болтов	Макс. нагрузка
		A	B	C				

Домкраты с осевым подшипником:

HS 30	KS 4030	30 мм	37 мм	80 x 80 мм	0,75 кг	55 мм	—	200 кН
HS 35	KS 4035	35 мм	47 мм	80 x 80 мм	0,85 кг	55 мм	—	200 кН
HS 40	KS 4040	40 мм	57 мм	80 x 80 мм	0,95 кг	55 мм	—	200 кН
HS 45	KS 4045	45 мм	67 мм	80 x 80 мм	1,05 кг	55 мм	—	200 кН

Домкраты с осевым подшипником и отверстиями для анкерных болтов:

HS 30 D	KS 4030 D	30 мм	37 мм	80 x 80 мм	0,65 кг	55 мм	18 мм	200 кН
HS 35 D	KS 4035 D	35 мм	47 мм	80 x 80 мм	0,75 кг	55 мм	18 мм	200 кН
HS 40 D	KS 4040 D	40 мм	57 мм	80 x 80 мм	0,85 кг	55 мм	18 мм	200 кН
HS 45 D	KS 4045 D	45 мм	67 мм	80 x 80 мм	0,95 кг	55 мм	18 мм	200 кН

Домкраты с качающейся опорой:


HS 30 P	KS 4030 C	30 мм	37 мм	80 x 80 мм	0,75 кг	55 мм	—	200 кН
HS 35 P	KS 4035 C	35 мм	47 мм	80 x 80 мм	0,85 кг	55 мм	—	200 кН
HS 40 P	KS 4040 C	40 мм	57 мм	80 x 80 мм	0,95 кг	55 мм	—	200 кН
HS 45 P	KS 4045 C	45 мм	67 мм	80 x 80 мм	1,05 кг	55 мм	—	200 кН
HS 50 P	KS 9045 C	50 мм	70 мм	110 x 110 мм	2,20 кг	75 мм	—	400 кН
HS 60 P	KS 9060 C	60 мм	85 мм	110 x 110 мм	2,70 кг	75 мм	—	400 кН

Домкраты с качающейся опорой и отверстиями для анкерных болтов:

HS 30 PD	KS 4030 DC	30 мм	37 мм	80 x 80 мм	0,65 кг	55 мм	18 мм	200 кН
HS 35 PD	KS 4035 DC	35 мм	47 мм	80 x 80 мм	0,75 кг	55 мм	18 мм	200 кН
HS 40 PD	KS 4040 DC	40 мм	57 мм	80 x 80 мм	0,85 кг	55 мм	18 мм	200 кН
HS 45 PD	KS 4045 DC	45 мм	67 мм	80 x 80 мм	0,95 кг	55 мм	18 мм	200 кН
HS 50 PD	KS 9045 DC	50 мм	70 мм	110 x 110 мм	2,20 кг	75 мм	30 мм	400 кН
HS 60 PD	KS 9060 DC	60 мм	85 мм	110 x 110 мм	2,40 кг	75 мм	30 мм	400 кН

Домкраты с качающейся опорой без подшипника:

HS 20 XS	KS 2020	20 мм	25 мм	80 x 80 мм	0,60 кг	55 мм	—	143 кН
HS 25 XS	KS 2025	25 мм	35 мм	80 x 80 мм	0,70 кг	55 мм	—	158 кН
HS 30 XS	KS 2030	30 мм	43 мм	80 x 80 мм	0,80 кг	55 мм	—	172 кН



Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. За специальным исполнением обращайтесь к представителю компании. Все типы домкратов полностью оцинкованы.

